



ZEITGEWINN
62 STUNDEN

ERSPARNIS (PERSONALKOSTEN)
3 410 €

GESAMTERSPARNIS
2 211 €

Beim Bau einer Produktions- und Logistikhalle in Herrieden wurde Lichtband mit den zeitsparenden Abhänge- und Befestigungssystemen von Gripple befestigt. Dadurch konnte nicht nur die Gesamtinstallationszeit um 62 Stunden reduziert werden, sondern auch eine Gesamtkostenersparnis von rund 2 211€ erzielt werden.

Projekt Zusammenfassung


Gebäudetyp	Produktions- und Logistikhalle
Gebäudestruktur	Trapezblechdach und Betondecke
Art der Installation	Lichtband
Deckenabstand	3 Meter

Verwendete Produkte

HF Express Nr. 2



Endungen
Trapezblechhaken & Öse 90°

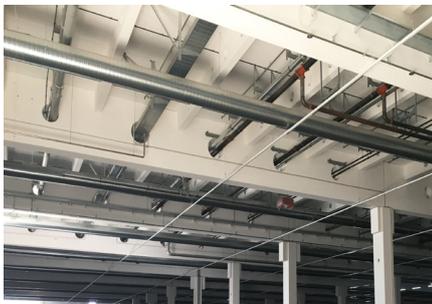

“Die Gripple Seile waren sehr schnell montiert. Ein besonders großer Vorteil war die **unkomplizierte und schnelle Feinjustierung der Leuchten**, da die Hallen eine leichte Dachschräge hatten.”

- Projektleiter -

TABELLE ZUM KOSTENVERGLEICH

	Gripple Lösung	Herkömmlich
Übersicht	HF Express Nr.2 mit den Endungen Trapezblechhaken und Öse 90°	Trapezblechhänger, Ringschraube, Kette, Karabiner
Materialkosten	4 349 €	3 105 €
Installationszeit	72 Stunden	134 Stunden
Personalkosten (pro Stunde)	55 €	55 €
Montagekosten (Personalkosten)	3 960 €	7 370 €
Gesamtkosten	8 309 €	10 520 €



PROJEKTDETAILS

Beim Bau einer Produktions- und Logistikhalle in Herrieden wurde für das Abhängen von Lichtband Gripple Lösungen eingesetzt. Hierbei handelte es sich um einen Klassiker des innovativen Gripple Sortiments - eine einfache Schlaufenlösung mit dem HF Express Nr. 2. Das Produkt setzt sich seit Jahren aufgrund seiner Einfachheit und Schnelligkeit durch und ist die Lösung für eine Vielzahl an Befestigungslösungen für die Gebäudetechnik.

Gripple Lösungen bieten absolute Vorteile in der Planung des Projektes. Die Produktions- und Logistikhalle im Beispiel erforderte Befestigungen sowohl an der Betondecke als auch am Trapezblechdach. Die Verwendung von Gripple Produkten erleichtert dem Installateur die Arbeit erheblich, da die Lösungen vorgefertigt an die Baustelle geliefert werden. Das Gripple

Drahtseil ist mit der entsprechenden deckenseitigen Endung direkt verpresst und einsatzbereit.

Da das Objekt eine leichte Dachschräge hatte, profitierten die Installateure in diesem Fall zudem von der beispiellos schnellen und einfachen Höhenjustage, die mit der Verwendung des HF Express Nr. 2 werkzeuglos und in Sekundenschnelle vorgenommen werden kann.

Insgesamt sparte der Kunde 1,5 Wochen Installationszeit und somit mehr als 2 000 € in den Gesamtkosten des Projekts.

