


Solution de supportage prêt à l'emploi, offrant rapidité et flexibilité pour toute installation de chemins de câbles, et d'autres services électriques, surtout dans les endroits restreints.

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- **Rapide** - jusqu'à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles
- **Sûr** - système prêt à l'emploi qui supprime la découpe de tige filetée ou de rail sur chantier
- **Sans outils** - la hauteur des supports horizontaux peut être ajustée pour s'adapter aux changements de position nécessaires pendant l'installation
- **Zéro déchet** - les supports verticaux se replient parfaitement sous le support horizontal\*
- **Espace réduit** - le support horizontal à quatre côtés fournit un point de suspension sur chaque face. Il s'avère idéal pour l'installation de systèmes de supportage combinés et de configurations multi-niveaux, pour contenir des services supplémentaires
- **Mesure facile** - les indicateurs situés à chaque extrémité du support horizontal peuvent servir de guide de mesure lors du marquage des points de fixation au plafond ; les repères de niveau sur les supports verticaux mettent en évidence des paliers de 2" / 50 mm, sans devoir utiliser d'outils de nivellement
- **Stockage réduit** - les systèmes peuvent être superposés pour le stockage sur site




## INSTALLATION & AJUSTEMENT

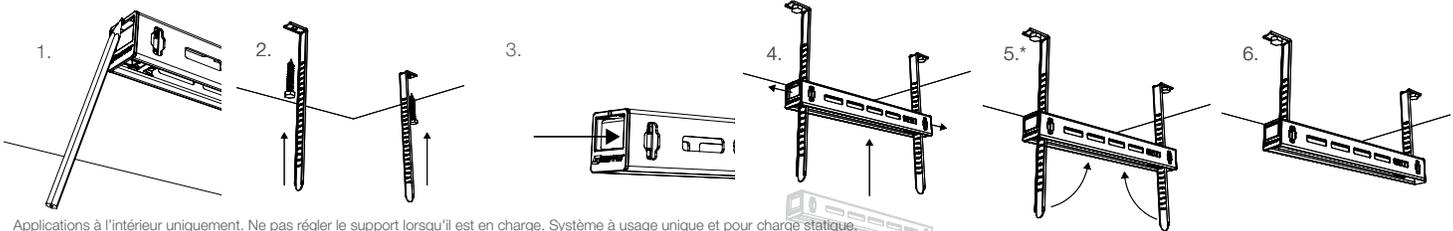

Applications à l'intérieur uniquement. Ne pas régler le support lorsqu'il est en charge. Système à usage unique et pour charge statique.  
 \*Pour une finition plus soignée, l'excédent des supports verticaux peut être raccourci une fois que le support horizontal est mis à niveau. Il n'est pas recommandé de plier les supports verticaux à la main lorsque l'excédent est inférieur à 4" / 100 mm.

## SPÉCIFICATIONS

### Support Horizontal

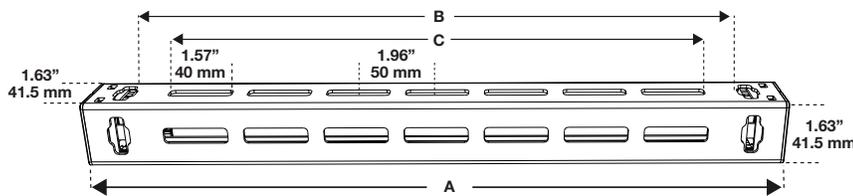


Support Horizontal	FTB-9IN	FTB-13IN	FTB-17IN	FTB-21IN	FTB-25IN	FTB-29IN	FTB-33IN
Longueur A (po / mm)	9.4 / 239	13.3 / 339	17.3 / 439	21.2 / 539	25.2 / 639	29.1 / 739	33.0 / 839
Distance B (po / mm) entre les points de suspensions	6.9 / 176	10.9 / 276	14.8 / 376	18.7 / 476	22.7 / 576	26.6 / 676	30.6 / 776
Espace de travail C (po / mm)	5.5 / 140	9.4 / 240	13.4 / 340	17.3 / 440	21.3 / 540	25.2 / 640	29.1 / 740
Nombre de trous	3	5	7	9	11	13	15

Support Horizontal	FTB-37IN	FTB-41IN	FTB-45IN	FTB-49IN	FTB-53IN	FTB-58IN	FTB-61IN
Longueur A (po / mm)	37.0 / 939	40.9 / 1039	44.8 / 1139	48.8 / 1239	52.7 / 1339	56.7 / 1439	60.6 / 1539
Distance B (po / mm) entre les points de suspensions	34.5 / 876	38.4 / 976	42.4 / 1076	46.3 / 1176	50.2 / 1276	54.2 / 1376	58.1 / 1476
Espace de travail C (po / mm)	33.1 / 840	37.0 / 940	40.9 / 1040	44.9 / 1140	48.8 / 1240	52.8 / 1340	56.7 / 1440
Nombre de trous	17	19	21	23	25	27	29

### Support Vertical

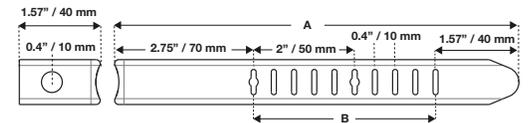

Support Vertical	A po (mm)	B po (mm)
FTT-8IN	7.9 (200)	3.5 (90)
FTT-12IN	11.8 (300)	7.5 (190)
FTT-16IN	15.7 (400)	11.4 (290)
FTT-20IN	19.7 (500)	15.4 (390)
FTT-24IN	23.6 (600)	19.3 (490)
FTT-28IN	27.6 (700)	23.2 (590)
FTT-31IN	31.5 (800)	27.2 (690)
FTT-35IN	35.4 (900)	31.1 (790)
FTT-39IN	39.4 (1000)	35.0 (890)
FTT-43IN	43.3 (1100)	39.0 (990)
FTT-47IN	47.2 (1200)	42.9 (1090)
FTT-51IN	51.2 (1300)	46.9 (1190)
FTT-55IN	55.1 (1400)	50.8 (1290)
FTT-59IN	59.1 (1500)	54.7 (1390)

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Charge maximale de travail :

Jusqu'à 400 lbs / 200 kg, coefficient de sécurité de 3:1  
 Voir le tableau au verso pour les charges de travail maximales.



### Matériaux :

**Supports Horizontaux et Verticaux** - BS EN 10346:2009 DX51D (Acier doux galvanisé Z275)  
**Bouton** - Plastique ABS  
**Ressort** - BS 2056 Inox 302S26 G2  
**Verrou** - EN 10346

### Certifications :

Homologué UL 2239  
 Certifié Lloyds  
 TÜV  
 APAVE

## Charge maximale de travail (lbs / kg)\*

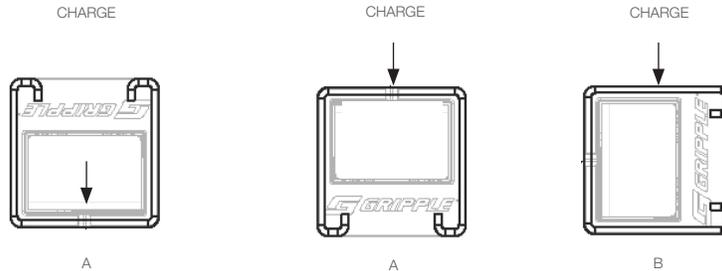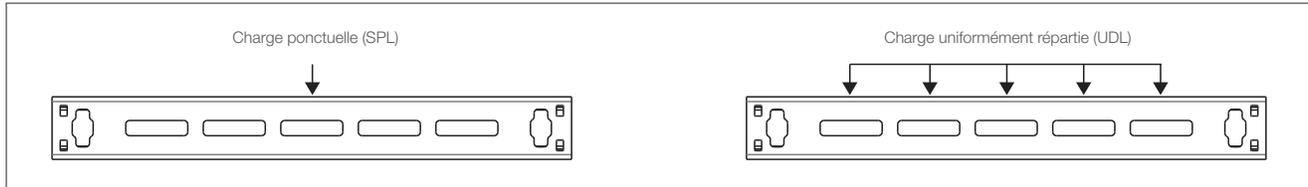

Fast Trak™ - Code	Longueur du support (po / mm)	Charge maximale de travail (lbs / kg) *		Charge maximale de travail (lbs / kg) *	
		UDL (Orientation A)	SPL (Orientation A)	UDL (Orientation B)	SPL (Orientation B)
FTB-9IN	9.4 / 239	440 / 200	265 / 120	345 / 155	225 / 100
FTB-13IN	13.3 / 339				
FTB-17IN	17.3 / 439				
FTB-21IN	21.2 / 539				
FTB-25IN	25.2 / 639				
FTB-29IN	29.1 / 739				
FTB-33IN	33.0 / 839				
FTB-37IN	37.0 / 939				
FTB-41IN	40.9 / 1039				
FTB-45IN	44.8 / 1139				
FTB-49IN	48.8 / 1239				
FTB-53IN	52.7 / 1339				
FTB-58IN	56.7 / 1439				
FTB-61IN	60.6 / 1539	385 / 175	255 / 115	295 / 130	195 / 85

\*Pour tout renseignement complémentaire sur les charges spécifiées ou les valeurs de déflexion, veuillez contacter notre service technique. En cas de chargement sur plusieurs faces, la charge totale appliquée ne doit pas dépasser les valeurs indiquées.